



# Klettern in felsigen Höhen



Oeko-Handels AG  
Spielgeräte & Parkmobiliar

Riedmühlestrasse 23  
Postfach CH-8545 Rickenbach Sulz

Tel. +41 (0) 52 337 08 55  
Fax +41 (0) 52 337 08 65  
[www.oeko-handels.ch](http://www.oeko-handels.ch)




## NATURGETREUER SPIEL- UND KLETTERFELSEN FÜR KINDER AB 3 JAHREN

Kletterfelsen mit einer bekletterbaren Fläche von ca. 28 m<sup>2</sup> und einmodellierten Kletterhilfen sowie unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden in den Kletterflächen. Eine Kletterflächenseite nahezu senkrecht und eine in einem Winkel von 60° mit integrierten Ruheflächen.






Unsere Produkte werden mit einem Produktbild und verschiedenen Symbolen gekennzeichnet. Die Symbole zeigen die Altersempfehlung und welche Spielfunktionen in der Spielanlage vorhanden sind.




Empfohlener Altersbereich




Maximale freie Fallhöhe



Schräge Kletterwand



Aussichtspunkt



Starres Klettern



Sämtliche Kletterfelsen in dieser Broschüre sind gemäss EN 1176



## DER PÄDAGOGISCHE ANSATZ

- Rasches Erfolgserlebnis für Kinder aller Alters- und Übungsstrukturen
- Naturgleiches Erleben der Felsoberfläche
- Koordinationsgeschick wird spielerisch trainiert
- Steigerung des Selbstbewusstseins durch schnelle Erfolge
- Zahlreiche Einzel- / Gruppenspielmöglichkeiten
- In jedes Spielplatzszenario integrierbar





## VORAUSSETZUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

- Zuwegbarkeit zum Aufstellungsort muss bauseits geprüft werden
- Im Einbaubereich Böden der Bodenklasse 3 bis 4 gemäss DIN 18300(10/2006) oder höher
- Bei niedrigeren Bodenklassen sind bauseits zusätzliche Massnahmen zu treffen, um ein Absinken des Betonfundaments zu verhindern
- Zuwegbar für Radlader mit Palettenvorrichtung
- Bei Kranaufstellung optional Schwerlast-Transportösen, mit Madenmuttern verschliessbar

# DAS FUNDAMENT

- Schalung unbedingt erforderlich
- Betonfundament aus plastischem Beton im Konsistenzbereich K3 (Ausbreitmass a=4 l cm bis 50cm) der Fertigungsstufe B25 (C25/30) mit 0,8mm oder 0,16mm Körnung, der von einem Betonwerk zu liefern ist und mindestens handwerklich zu verdichten ist.
- Grösse: L= 300 cm, B= 174 cm und H= 20 cm inkl. Bewehrung lt. Montageplan

## TECHNISCHE DATEN KLETTERFELSEN

### Material Aussen

Modellierbeton

### Material Innen

Glasfaser verstärkter Beton (GFB)

### Gewicht

ca. 2500 kg

### Kletterfläche

ca. 28 m<sup>2</sup> inkl. Abwicklungsfläche

### Gesamthöhe

ca. 335 cm

### Kletterhöhe

ca. 295 cm

### Grundfläche

ca. 300 cm x 150 cm

### Topfläche

ca. 150 cm x 50 cm

### Winkel der Kletterflächen

l x nahezu senkrecht; l x ca. 60 Grad mit integrierten Ruheflächen

### Fallschutz



gemäss DIN EN 1176

### Standardfarbe

beige / Sandstein

Jeder Kletterfelsen ist ein Unikat, geringe Abweichungen der Masse sind deshalb möglich.

## Artikel 691 001 MATTERHORN

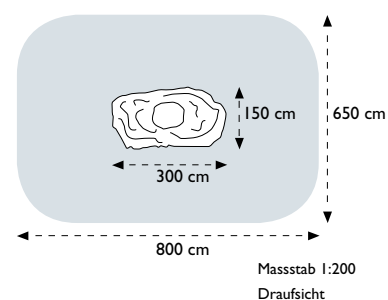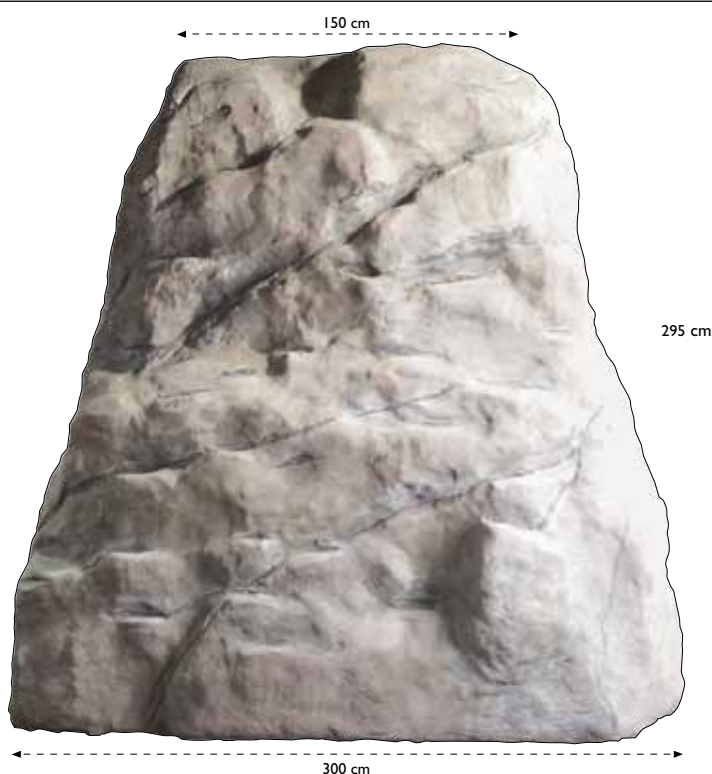





## BESONDERHEITEN DES FELSENS

- Eingearbeitete Klettergriffe
- Integrierte Ruhezonen
- Für Kinder aller Altersstufen
- Verschiedene Aufstiegswinkel
  - Flach (niedriger Schwierigkeitsgrad) für kleinere Kinder und ungeübte Kletterer
  - Steil (höherer Schwierigkeitsgrad) für grössere Kinder und bessere Kletterer
- Von mehreren Seiten besteigbar
- Langlebige und wartungsarme Investition
- Integration in Sicherheitskonzept durch TÜV-Freigabe
- Sehr naturrealistisches Erscheinungsbild


# Artikel 691 001 **MATTERHORN**



## Grössenvariante 1



- Gesamthöhe des Felsens inkl. Einbautiefe: 335 cm
- Einbautiefe: 40 cm
- Gewicht: ca. 2500 kg
- Fundamentform: Rechteck
- Fundamentgrösse: 300 x 174 x 20 cm

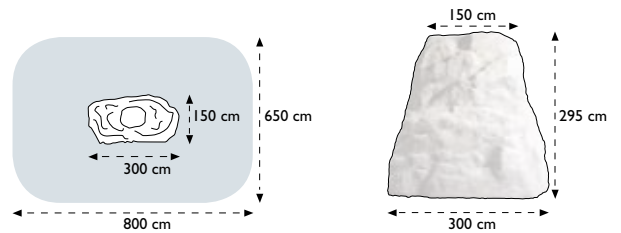


# Artikel 691 002 **WEISSFLUHJOCH**



## Grössenvariante 2



- Gesamthöhe des Felsens inkl. Einbautiefe: 290 cm
- Einbautiefe: 40 cm
- Gewicht: ca. 2000 kg
- Fundamentform: Rechteck
- Fundamentgrösse: 300 x 174 x 20 cm

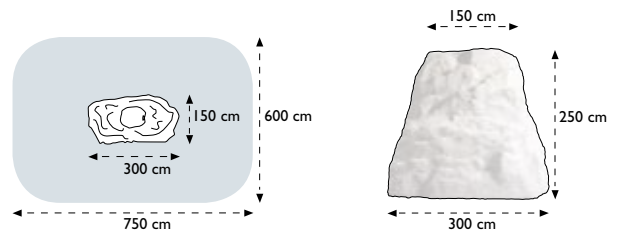


# Artikel 691 003 **PILATUS**



## Grössenvariante 3



- Gesamthöhe des Felsens inkl. Einbautiefe: 240 cm
- Einbautiefe: 40 cm
- Gewicht: ca. 1500 kg
- Fundamentform: Rechteck
- Fundamentgrösse: 300 x 174 x 20 cm

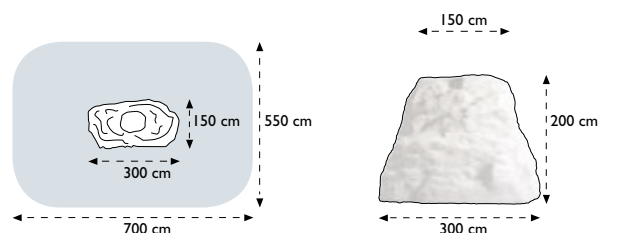



# INDIVIDUALFELSEN

- Massanfertigung vor Ort
- Farbvarianten auf Wunsch
- Formvarianten auf Wunsch
- Grössenvarianten auf Wunsch
- Schwierigkeitsgrad (Anzahl der eingebrachten Griffe/Winkel/  
Anzahl der Ruheflächen)

Individuell, zur planbaren Integration in jedes lokale Spielplatzszenario.







**Oeko-Handels AG** | Spielgeräte & Parkmobiliar  
Riedmühlestrasse 23 | Postfach | CH-8545 Rickenbach Sulz  
Tel. +41 (0)52 337 08 55 | Fax +41 (0)52 337 08 65 | [www.oeko-handels.ch](http://www.oeko-handels.ch)

